

**Haier**  
Soluções HVAC



# TERMOACUMULADORES DIGITAIS VH3W



DESDE

**A**CLASSE  
ENERGÉTICAApp hOn  
Wi-Fi StandardInstalação **vertical ou horizontal****50** LITROS**80** LITROS**100** LITROS

Mo+ Incoloy



AQS Instantâneo



Controlo Eletrónico



Eco-smart



ErP Classe B




Shock Proof

Revestimento  
Mo IncoloyDisplay de Controlo  
Ergonómico

Modo BPS

Modelo	ES50V-VH3W	ES80V-VH3W	ES100V-VH3W
Instalação	Horizontal e Vertical	Horizontal e Vertical	Horizontal e Vertical
Método de Controlo	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Capacidade (L)	47	75	95
Interior do Depósito	Aço inoxidável esmaltado	Aço inoxidável esmaltado	Aço inoxidável esmaltado
Revestimento do Depósito	SPCC	SPCC	SPCC
Material do Revestimento	310S Mo	310S Mo	310S Mo
Voltagem (V)/ Frequência (Hz)	230/50	230/50	230/50
Potência Nominal (W)	1500	1500	1500
Temperatura Nominal (°C)	75	75	75
Pressão Nominal (Bar)	8	8	8
Grau de Impermeabilidade	IPX4	IPX4	IPX4
Funções	WIFI,BPS,ECO	WIFI,BPS,ECO	WIFI,BPS,ECO
Dimensões (mm)	421*410*686	421*410*995	421*410*1230
Dimensões da Embalagem (mm)	496*486*723	496*486*1032	496*486*1280
Peso Líquido (kg)	18	26	30
Peso Bruto (kg)	21	29	34
Classe Energética	B	B	B

Os dados e imagens apresentados podem ser alterados sem aviso prévio. Consulte sempre o seu comercial ou através do email comercial@climasun.com antes de efectuar uma encomenda.

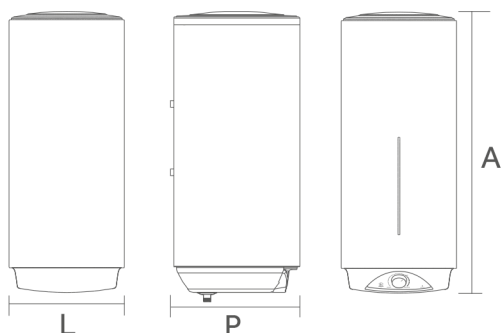

\*Dimensões(mm)

Modelo	L	P	A
ES30V-VH3W	421	410	530
ES50V-VH3W	421	410	686
ES80V-VH3W	421	410	995
ES100V-VH3W	421	410	1230



Suporte Prime

/suporteprime

@suporteprime

[www.suporteprime.pt](http://www.suporteprime.pt)